

⚠ UPOZORNENIE: Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštrukcie a odporúčania uvedené v návode. Zariadenie musí byť nainštalované a používané v súlade s týmto návodom. Zariadenie je určené pre montáž do motorových vozidiel kategórie M a N s 12 voltovým elektrickým systémom. Zariadenie musí byť pripojené na 12 V a ukostené záporným pólom. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie, používania, prevádzkovania, či ovládania výrobku odlišne od návodu na používanie. Neodborným zásahom do zariadenia alebo jeho úpravou hrozí riziko poškodenia samotného zariadenia, alebo elektrickej siete automobilu a strata záruky. Pre správnu a bezchybnú činnosť výrobku, doporučame inštaláciu zveriť odbornému servisu.

POPIS ZARIADENIA

DRL svetlá pre denné svietenie obsahujú vysoko výkonné LED diódy s veľmi nízkym prúdovým odberom. Vodotesné prevedenie umožňuje svetlá použiť v exteriéri vozidla. Zapojením podľa schémy zapojenia získate funkciu automatického zapnutia/vypnutia LED svetiel. DRL sú homologizované podľa vyhlášky ECE R 87 (RL E:000021, A02 E:8009)

I. MONTÁŽ


1. Vyznačte montážnu pozíciu - umiestnenie svetiel musí byť symetrické, poloha musí spĺňať požiadavky predpisu EHK č.48, odstavec 6.19.4 (viď. obrázok umiestnenia)
2. vyvráťajte otvory s priemerom 4mm pre uchytienie držiaka svetla
3. upevnite svetlá pomocou priložených skrutiek
4. nastavte uhol sklonu svetla a dotiahnite skrutky
5. zapojte vodiče podľa schémy zapojenia

II. SCHÉMA ZAPOJENIA

Žltý vodič - pripojte na kladný vodič parkovacieho svetla

Sivý vodič - pripojte na zapalovanie (+ACC)

Čierny vodič - pripojte na kostru vozidla

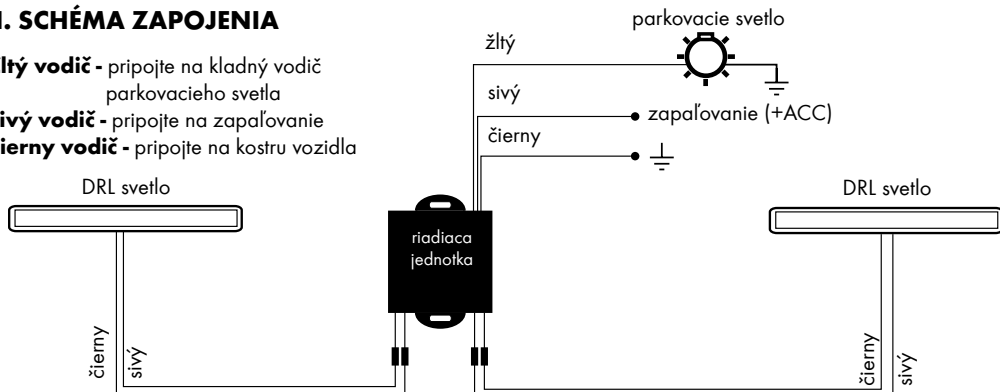

UPOZORNENIE: DRL SVETLÁ NIKDY NEPRIPÁJAJTE PRIAMO NA 12V. DRL SVETLÁ PRIPOJTE PODĽA SCHÉMY ZAPOJENIA DO RIADIACEJ JEDNOTKY KTORÁ JE V BALENÍ!

UMIESTNENIE SVETIEL NA VOZIDLE

